

CAVEAUX
FUNÉRAIRES
BÉTON



PRÉCASE.SE
La Juyère
01150 VAUX-EN-BUGEY

Tel : 04 74 40 14 35
contact@caveaux-precasse.com



www.caveaux-precasse.com

SOMMAIRE

PRÉSENTATION	3
CAVEAUX MONOBLOCS	4
MONO 96	5
MONO 98	6
MONO 150	7
MONO 160	8
MONO 166	9
MONO 190	10
CAVEAUX ÉLÉMENTS	11
ÉLÉMENTS 96 : classique, ½ & éco	12
ÉLÉMENTS PETITE TAILLE	14
ÉLÉMENTS 150 : classique	15
ÉLÉMENTS 160 : classique, ½	16
ÉLÉMENTS 190 : classique, ½	18
CAVURNES & COLUMBARIUM	21
FINITIONS SUPÉRIEURES	24
ENTOURAGES & SEMELLE	
OSSUAIRES	25
CONSIGNES DE POSE	26
DEMANDE DE DEVIS / BON DE COMMANDE	28

Choisir PRÉCASE S.E,
C'est opter pour un partenaire fiable et respectueux,
capable de vous accompagner à honorer les souhaits
de vos clients.



FABRICATION FRANÇAISE



PRÉSENTATION

Implantée dans la région Rhône-Alpes-Auvergne à Vaux en Bugey, PRÉCASE S.E répond aux besoins spécifiques du secteur funéraire en termes de caveaux **depuis plus de 40 ans**.

Forts de ces années d'expérience, nous nous engageons à offrir des produits qui allient durabilité, et praticité. Notre équipe travaille avec rigueur pour concevoir des caveaux qui répondent aux attentes des familles en quête de sérénité et de dignité dans un moment difficile.

Pour ce faire, l'entreprise est équipée d'une **centrale à béton automatisée**, de moules de coffrages performants, de 4 ponts roulants pour la manutention et d'un chariot élévateur.

Chaque produit est fabriqué avec soin, en utilisant des **matériaux de premier choix**, afin d'assurer une **longévité optimale** et une **protection adéquate**.

Chez PRÉCASE S.E, nous croyons que chaque vie mérite d'être célébrée et commémorée. C'est pourquoi nous offrons une gamme variée de caveaux, adaptés à différents besoins et préférences, tout en restant à l'écoute de nos clients.

Depuis notre création, nous avons mis un point d'honneur à comprendre les enjeux auxquels font face les marbriers et les pompes funèbres. Nous efforçons d'offrir **un large éventail de produits**, allant des plus **traditionnels monoblocs** aux produits en **éléments plus léger et modulable**.

Notre expertise nous permet de vous fournir des solutions, garantissant la **satisfaction** de vos clients et le **respect** des traditions funéraires.

Nous sommes également fiers de notre **flotte de camions PRÉCASE S.E, spécialement conçus** pour le transport de nos caveaux funéraires.

Ces véhicules sont équipés de **technologies spécifiques** qui **garantissent une manutention délicate** assurant ainsi que chaque produit soit **posé en parfait état dans les cimetières étriqués**.

Nous nous engageons à respecter l'environnement en intégrant des pratiques durables dans notre processus de fabrication.

Nous privilégions les fournisseurs de matières 1ères au plus proche de notre usine, afin de limiter au maximum notre empreinte carbone.



CAVEAUX MONOBLOC



Les Avantages


Le caveau funéraire monobloc peut recevoir selon sa taille de 1 à 6 cercueils que l'on dépose les uns au-dessus des autres et cote-cote ou tête bêche selon les modèles.

Les Particularités

Le caveau monobloc est un caveau d'une seule pièce. Il nécessite une pose avec nos camions portiques spécifiques ou de gros engins de levage.


Les Ouvertures

Avant




1 place Ouverture 77 x 63 cm
Porte 80 x 65 x 3 cm
2 places et + Ouverture 80 x 76 cm
Porte 82 x 87 x 3 cm

Supérieure Encastrée



Ouverture 73 x 167 cm
3 bouchons 56.5 x 78 x 3 cm

Supérieure Relief




Ouverture 76 x 172 cm
1 Dalle 94 x 194 cm


Attention ! Les systèmes de fermeture sont non-piétinable

Les Finitions Supérieures

Sans Contre-marche



Avec Contre-marche

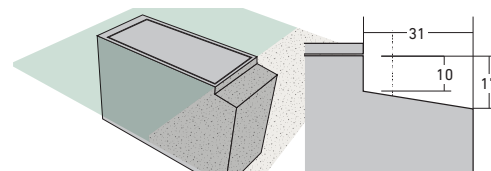


Adaptés selon le règlement imposé par le cimetière.

Une concession de moins de 2 m devra comporter une Contre-marche


Les Étagères

Plancher complet béton
(4 dalles par niveau)




53.5 x 82 cm

Étagères PVC
(2 dalles par niveau)




Poids

Plancher complet PVC
(6 dalles par niveau)




Poids

Coupe passage



Levage

2 élingues de levage simple
filetage rond Diamètre 20 mm
(Caveau 1 place élingues Diamètre 16 mm)




Concession Simple Caveaux Monobloc

Les caveaux 96 x 230 cm sont préconisés pour l'aménagement des concessions d'anciens cimetières dont les emplacements font souvent 2 mètres de longueur. Dans ce cas, prévoir l'option avec contre marche.

Nbr de places	Ouverture	Contre-marche	Dimensions Extérieures ¹ (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures ¹ (en cm)		
			Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
1	Avant	sans	96	233	73	1000	78	215	58
	Supérieure	avec	96	233	80	1200	78	215	65
	Supérieure	sans	96	233	73	1200	78	215	58
2	Avant	sans	96	230	140	2000	83	218	120
	Supérieure	avec	96	230	140	2000	83	218	120
	Supérieure	sans	96	230	140	2000	83	218	120
3	Avant	sans	96	230	193	2550	83	218	175
	Supérieure	avec	96	230	193	2550	83	218	175
	Supérieure	sans	96	230	193	2550	83	218	175
4	Avant	sans	96	230	248	3100	83	218	230
	Supérieure	avec	96	230	248	3100	83	218	230
	Supérieure	sans	96	230	248	3100	83	218	230

¹préfabrication +/-1cm




Concession Simple Caveaux Monobloc

Ces caveaux sont à préconiser lors des extensions de cimetière. Ils sont plus long donc plus adaptés aux nouvelles cotes de cercueils.


Les Ouvertures

Avant




Ouverture 80 x 76 cm
Porte 82 x 87 x 3 cm

Supérieure Encastrée



Ouverture 73 x 167 cm
3 bouchons 56.5 x 78 x 3 cm

Supérieure Relief




Ouverture 76 x 178 cm
1 Dalle 94 x 194 cm

Attention ! Les systèmes de fermeture sont non-piétinable


Les Finitions Supérieures

Sans Contre-marche




Les Étagères

Étagères PVC
(2 dalles par niveau)



35 x 88cm (+/-1 selon niveau) - Poids 

Plancher complet PVC
(6 dalles par niveau)





35 x 88cm (+/-1 selon niveau) - Poids 

Levage

2 élingues de levage simple
filetage rond Diamètre 20 mm




Nbr de places	Ouverture	Contre-marche	Dimensions Extérieures ¹ (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures ¹ (en cm)		
			Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
 2	Avant	sans	98	245	147	2205	83	230	130
	Supérieure	sans	98	245	147	2205	83	230	130
 3	Avant	sans	98	245	197	2800	83	230	180
	Supérieure	sans	98	245	197	2800	83	230	180

¹ préfabrication +/-1cm

Ouverture Supérieure Relief ou Encastrée à préciser à la commande - Cercueil hors-cote, nous consulter.

MONO 150




Concession Double Caveaux Monobloc

Les caveaux de largeurs 150 obligent une inhumation des cercueils en tête-bêches. Cette cote est très présente dans le sud de la France.


Les Ouvertures

Avant




Ouverture 80 x 76 cm
Porte 82 x 87 x 3 cm

Supérieure Encastrée



Ouverture 73 x 167 cm
3 bouchons 56.5 x 78 x 3 cm

Supérieure Relief




Ouverture 76 x 172 cm
1 Dalle 94 x 194 cm

Attention ! Les systèmes de fermeture sont non-piétinable


Les Finitions Supérieures

Sans Contre-marche




Les Étagères

Étagères PVC
(4 dalles par niveau)



135 x 20 x 5 cm - Poids 

Plancher complet PVC
(11 dalles par niveau)






135 x 20 x 5 cm - Poids 

Levage

2 élingues de levage simple
filetage rond Diamètre 20 mm




Nbr de places	Ouverture	Contre-marche	Dimensions Extérieures ¹ (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures ¹ (en cm)		
			Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
 2	Avant ²	sans	150	245	100	2000	135	233	84
	Supérieure	sans	150	245	85	2000	135	233	69
 4	Avant ²	sans	150	245	144	2800	135	233	128
	Supérieure	sans	150	245	144	2800	135	233	128
 6	Avant ²	sans	150	245	195	3500	135	232	178
	Supérieure	sans	150	245	197	3500	135	232	178

¹ préfabrication +/- 1cm

² ouverture avant décalée gauche ou droite sur demande

Ouverture Supérieure Relief ou Encastrée à préciser à la commande - Cercueil hors-cote, nous consulter.


MONO 160



Ouverture 80 x 76 cm
Porte 82 x 87 x 3 cm


Les Ouvertures

Supérieure Encastrée



Ouverture 73 x 167 cm
3 bouchons 56.5 x 78 x 3 cm

Supérieure Relief




Ouverture 76 x 172 cm
1 Dalle 94 x 194 cm


Attention ! Les systèmes de fermeture sont non-piétinable

Les Finitions Supérieures

Sans Contre-marche




Avec Contre-marche

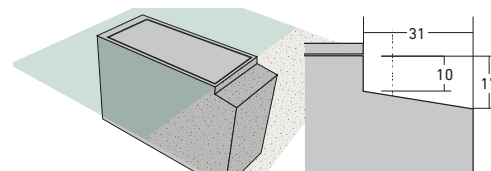


Adaptés selon le règlement imposé par le cimetière.
Une concession de moins de 2 m devra comporter une Contre-marche

Les Étagères

Étagères Galva
(2 ensembles par niveau)




Étagères PVC sur Galva
(10 dalles par niveau)



146 x 20 x 5 cm - Poids 




Levage

2 élingues de levage simple
filetage rond Diamètre 20 mm



Concession Double Caveaux Monobloc


Les caveaux en 160 x 230cm sont traditionnellement installés dans les cimetières anciens. Ils peuvent convenir aux concessions de 2 mètres de longueur grâce à leur option avec contre marche.

Nbr de places	Ouverture	Contre-marche	Dimensions Extérieures ¹ (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures ¹ (en cm)		
			Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
 2	Avant	sans	160	230	105	2000	147	218	89
	Supérieure	avec	160	230	85	2000	147	218	69
	Supérieure	sans	160	230	85	2000	147	218	69
 4	Avant	sans	160	230	141	2700	147	218	125
	Supérieure	avec	160	230	141	2700	147	218	125
	Supérieure	sans	160	230	141	2700	147	218	125
 6	Avant	sans	160	230	193	3200	147	218	177
	Supérieure	avec	160	230	193	3200	147	218	177
	Supérieure	sans	160	230	193	3200	147	218	177

¹ préfabrication +/-1cm

Ouverture Supérieure Relief ou Encastrée à préciser à la commande - Cercueil hors-cote, nous consulter.


MONO 166



Ouverture 82 x 87 cm
Porte 83 x 88 x 3 cm


Les Ouvertures

Supérieure Encastrée



Ouverture 73 x 167 cm
3 bouchons 56.5 x 78 x 3 cm

Supérieure Relief




Ouverture 76 x 172 cm
1 Dalle 94 x 194 cm

Attention ! Les systèmes de fermeture sont non-piétinable


Les Finitions Supérieures

Sans Contre-marche




Les Étagères


Étagères PVC
(4 dalles par niveau)



157 x 20 x 5 cm - Poids 



Plancher complet PVC
(11 dalles par niveau)



157 x 20 x 5 cm - Poids 



Levage

2 élingues de levage simple
filetage rond Diamètre 20 mm

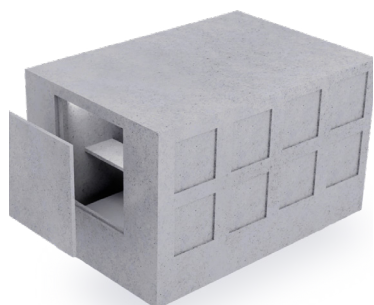


Concession Double Caveaux Monobloc

Les caveaux 166 x 245 cm sont installés dans les cimetières récents ou les extensions. Ils sont adaptés aux cercueils récents car plus long.

Nbr de places	Ouverture	Contre-marche	Dimensions Extérieures ¹ (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures ¹ (en cm)		
			Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
 4	Avant	sans	166	245	147	2960	154	233	131
	Supérieure	sans	166	245	147	2960	154	233	131
 6	Avant	sans	166	245	197	3660	154	233	185
	Supérieure	sans	166	245	197	3660	154	233	185

¹préfabrication +/-1cm


MONO 190



Ouverture 80 x 87 cm
Porte 88 x 88 x 3 cm


Les Ouvertures

Supérieure Encastrée



Ouverture 73 x 167 cm
3 bouchons 56.5 x 78 x 3 cm

Supérieure Relief





Ouverture 76 x 172 cm
1 Dalle 94 x 194 cm

Attention ! Les systèmes de fermeture sont non-piétinable

Les Finitions Supérieures


Sans Contre-marche

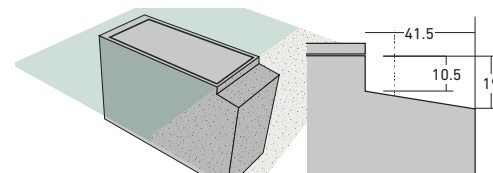


Adaptés selon le règlement imposé par le cimetière.
Une concession de moins de 2 m devra comporter une Contre-marche

Les Étagères

Étagères béton
(2 dalles par niveau dans la longueur)




Étagères PVC
(6 dalles par niveau dans la long.)
OU (4 dalles par niveau dans la larg.)
OU plancher complet long. ou larg.



Poids

Étagères Galva
(2 ensembles par niveau)



Poids



Concession Double Avec Passage Caveaux Monobloc

Les caveaux 190 cm sont les plus larges. Ce sont les caveaux familiaux les plus grands. Ils disposent d'une «allée centrale» pour facilité les inhumations.

Levage

2 élingues de levage simple
filetage rond Diamètre 20 mm



Nbr de places	Ouverture	Contre-marche	Dimensions Extérieures ¹ (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures ¹ (en cm)		
			Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
2 + couloir	Avant	sans	190	245	85	2400	178	233	65
	Supérieure	avec	190	245	85	2400	178	233	68
	Supérieure	sans	190	245	82	2400	178	233	65
4 + couloir	Avant	sans	190	245	140	3300	177	233	124
	Supérieure	avec	190	245	140	3300	177	233	124
	Supérieure	sans	190	245	140	3300	177	233	124
6 + couloir	Avant	sans	190	245	193	4000	177	233	177
	Supérieure	avec	190	245	193	4000	177	233	177
	Supérieure	sans	190	245	193	4000	177	233	177

¹ préfabrication +/-1cm

Ouverture Supérieure Relief ou Encastrée à préciser à la commande - Cercueil hors-cote, nous consulter.

CAVEAUX ÉLÉMENTS



Les Avantages

Les caveaux en éléments ou 1/2 éléments sont particulièrement appréciés pour les cimetières difficiles d'accès.

Les marbriers équipés de matériels de levage peuvent être autonomes en gardant un stock tampon.

Nous pouvons livrer les dépôts avec nos camions remorques ou par le biais de transporteur.

Les Particularités

Les caveaux éléments sont composés de plusieurs pièces modulables en fonction des capacités de levage de chacun.


ÉLÉMENTS 96 CLASSIQUE



- Bouchons Encastrés
- Sanitaire Sans Contre-Marche
- Intermédiaire
- Dalettes Intérieures Béton
- Fond


Les Ouvertures

Avant




Ouverture 61 x 76.5 cm
Porte 65 x 82 cm

Supérieure Encastrée



Ouverture 73 x 167 cm
3 bouchons 56.5 x 78 x 3 cm

Supérieure Relief




Ouverture 76 x 172 cm
1 Dalle 94 x 174 cm


Attention ! Les systèmes de fermeture sont non-piétinable

Les Finitions Supérieures

Sans Contre-marche

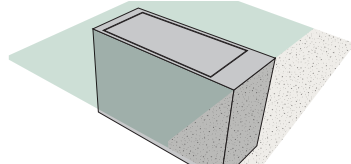


Avec Contre-marche

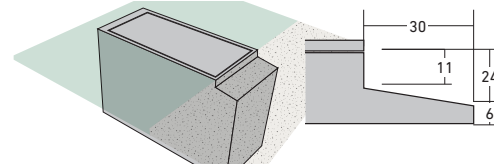

Adaptés selon le règlement imposé par le cimetière.
Une concession de moins de 2m devra comporter une Contre-marche

Levage

2 élingues de levage simple
filetage rond Diamètre 16 mm



Concession Simple Caveaux Éléments

Adaptés au cimetière escarpé, les caveaux en éléments 96 cm répondent à beaucoup de demandent. Ils sont modulables et composables selon votre demande.

Une multitude de solutions pour s'adapter à tous les cas de figures.

Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Fond	96	233	55	750	74	211	48
Intermédiaire	96	233	55	550	84	221	55
Sanitaire Avec Contre-Marche	96	233	30	370	84	221	24
Sanitaire Sans Contre-Marche ¹	96	233	30	370	84	221	24

¹ ouverture encastrée uniquement

ÉLÉMENTS 96

1/2 ÉLÉMENTS

ÉCO




- Bouchon Relief
- Sanitaire Avec Contre-Marche
- 1/2 Intermédiaire
- 1/2 Fond

1/2 Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
1/2 Fond	96	233	28	450	76	213	26
1/2 Intermédiaire	96	233	28	250	79	216	28
Sanitaire Avec Contre-Marche	96	233	30	370	84	221	24
Sanitaire Sans Contre-Marche ¹	96	233	30	370	84	221	24

¹ ouverture encastrée uniquement


Contre-marche Éco



- Bouchon Relief
- Sanitaire Éco Sans Contre-Marche
- Dalettes Intérieures Béton
- Fond


Élément Éco	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Sanitaire Éco Avec Contre-Marche	96	233	77	700	84	221	70
Sanitaire Éco Sans Contre-Marche	96	233	70	650	84	221	64
Sanitaire Éco Ouverture Avant	96	233	70	800	84	221	64

Les Dalettes et Bouchons de Fermeture

Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	
	Larg	long	Haut		
Dalettes Intérieures PVC	35	84	3		(2/niveau) OU (6=plancher complet)
Dalettes Intérieures Béton	55	85	3	36	(4/niveau)
Fermeture Bouchons Encastrés	56.5	78	3	32	(3/fermeture)
Fermeture Bouchon Relief	94	194	8	200	
Fermeture Porte Avant	65	80	3	40	

ÉLÉMENTS PETITE TALLE

Les Éléments

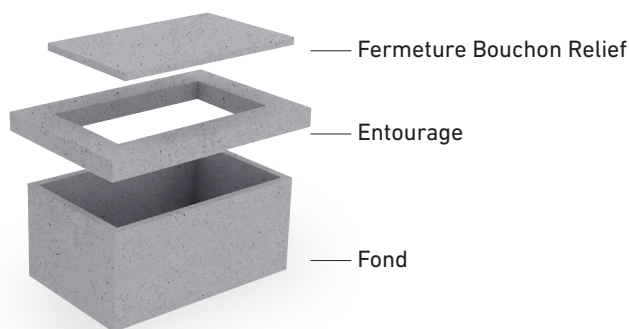


Levage

2 élingues de levage simple
filetage rond Diamètre 12 mm



Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Fond	70	110	50	300	58	98	44
Entourage	80	120	10	125	50	90	10
Fermeture Bouchon Relief	60	100	4	60			



Concession Simple Caveaux Éléments

Ces éléments plus petits peuvent répondre à certaines demandes, pour l'inhumation de petit cercueil ou de reliquaire.


ÉLÉMENTS 150

Les Éléments




Les Ouvertures

Avant



Ouverture 55 x 77 cm
Porte 60 x 83 cm

Supérieure Encastrée




Ouverture 80 x 200 cm
4 bouchons 85 x 51 x 3 cm

Attention ! Les systèmes de fermeture sont non-piétinable

Les Finitions Supérieures

Sans Contre-marche




Levage

2 élingues de levage simple
filetage rond Diamètre 16 mm



Concession Double Caveaux Éléments

Les caveaux de largeurs 150 obligent une inhumation des cercueils en tête-bêches. Cette cote est très présente dans le sud de la France.

Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Fond	150	245	63.5	1300	130	224	58
Intermédiaire	150	245	58	550	130	225	58
Sanitaire Sans Contre-Marche ¹	150	245	65.5	1000	130	225	61.5
Sanitaire Ouverture Avant ¹	150	245	65.5	1000	130	225	61.5
Dalettes Intérieures PVC	20	140	5		(4/niveau)		
Fermeture Bouchons Encastrés	85	51	13	33	(4/fermeture)		
Fermeture Porte Avant	60	83	3	40			


¹ uniquement disponible en ouverture décentrée à droite

ÉLÉMENTS 160 CLASSIQUE




- Sanitaire Ouverture Avant
- Dalettes Intérieures Béton
- Intermédiaire
- Fond

Avant




Ouverture 59 x 80 cm
Porte 60 x 83 cm

Les Ouvertures Supérieure Encastée



Ouverture 80x 200 cm
4 bouchons 85 x 51 x 3 cm


Supérieure Relief



Ouverture 76 x 172 cm
1 Dalle 94 x 174 cm


Attention ! Les systèmes de fermeture sont non-piétinable

Les Finitions Supérieures Sans Contre-marche



Levage

2 élingues de levage simple
filetage rond Diamètre 20 mm



Concession Double Caveaux Éléments

Les caveaux doubles en 160 de largeur permettent une inhumation de 2 cercueils cote à cote par niveau. Le vide sanitaire est plus haut pour facilité l'insertion du dernier cercueil.

Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Fond	160	230	67	1600	148	218	52
Intermédiaire	160	230	62	800	148	212	57
Sanitaire Sans Contre-Marche	160	230	83	1100	148	218	77
Sanitaire Ouverture Avant	160	230	63	1100	148	218	77
Dalettes Intérieures Béton	51	122	3	47	(2/niveau)		
Fermeture Bouchons Encastrés	85	51	3	32	(4/fermeture)		
Fermeture Bouchon Relief	94	194	10	200			
Fermeture Porte Avant	60	83	3	40			

1/2 ÉLÉMENTS 160





- Fermeture Bouchons Encastrés
- Plafond 1/2 Élément
- 1/2 Intermédiaire
- Dalettes Intérieures PVC
- Dalle de Fond

Levage


2 élingues de levage simple
filetage rond Diamètre 16 mm




Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Dalle de Fond	160	230	8	650			
1/2 Intermédiaire	160	230	30	280	148	221	30
Plafond 1/2 Élément ¹	160	230	8	350	Ouverture 83 x 205 cm		
Étagère Intérieures PVC	20	148	5		(3/niveau)		
Fermeture Bouchons Encastrés 1/2 Élément	51	83	3.5		(4/fermeture)		

¹ ouverture encastrée uniquement


ÉLÉMENTS 190 CLASSIQUE

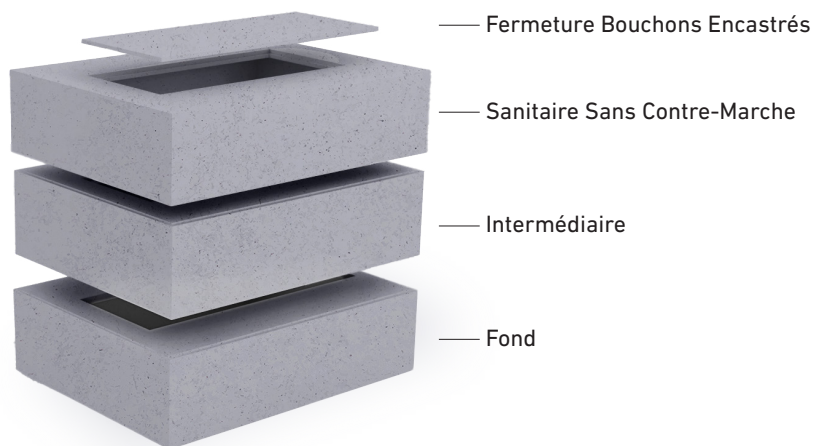


Les Ouvertures



Avant
Ouverture 57 x 77 cm
Porte 60 x 83 cm



Supérieure Encastrée
Ouverture 84 x 204 cm
4 bouchons 85 x 51 x 3 cm




Supérieure Relief
Ouverture 76 x 172 cm
1 Dalle 94 x 194 cm

Attention ! Les systèmes de fermeture sont non-piétinable

Les Finitions Supérieures

Sans Contre-marche



Levage

2 élingues de levage simple
filetage rond Diamètre 20 mm




Concession Double Avec Passage Caveaux Éléments

Les éléments 190 sont les plus larges. Les étagères sont dans la longueur. Les inhumations sont facilitées par la présence d'un «couloir» central.

Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Fond	190	245	67	1750	178	233	55
Dalle de Fond	190	240	8	870			
Intermédiaire	190	245	63.5	1100	178	233	
Sanitaire Sans Contre-Marche	190	245	65	1100	174	229	
Sanitaire Ouverture Avant	190	245	65	1250	174	229	
Fermeture Bouchons Encastrés	85	51	3	32	(4/fermeture)		
Fermeture Bouchon Relief	94	194	10	200			
Fermeture Porte Avant	83	60	3	40			


1/2 ÉLÉMENTS 190

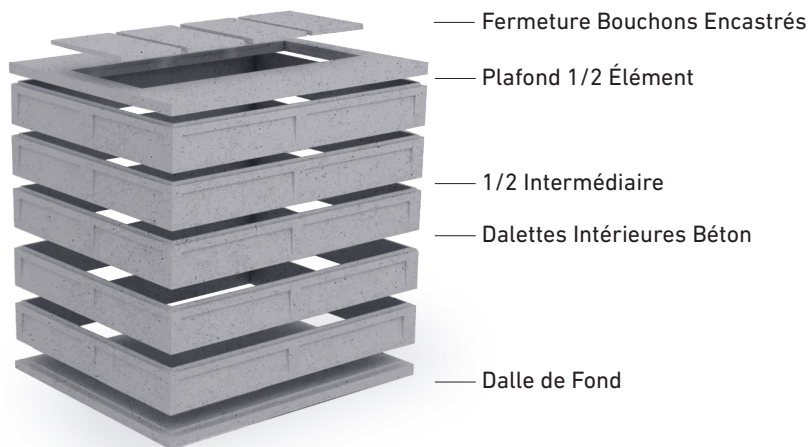

Levage

2 élingues de levage simple
filetage rond Diamètre 16 mm




Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Dalle de Fond	190	240	8	860			
1/2 Intermédiaire	190	240	30	320	178	228	30
Plafond 1/2 Élément ¹	190	240	8	500	Ouverture 83 x 205 cm		
Étagère Intérieures PVC	20	178	5		(3/niveau)		
Fermeture Bouchons Encastrés 1/2 Élément	51	83	3.5		(4/fermeture)		

¹ ouverture encastrée uniquement



CAVURNE COLUMBARIUM

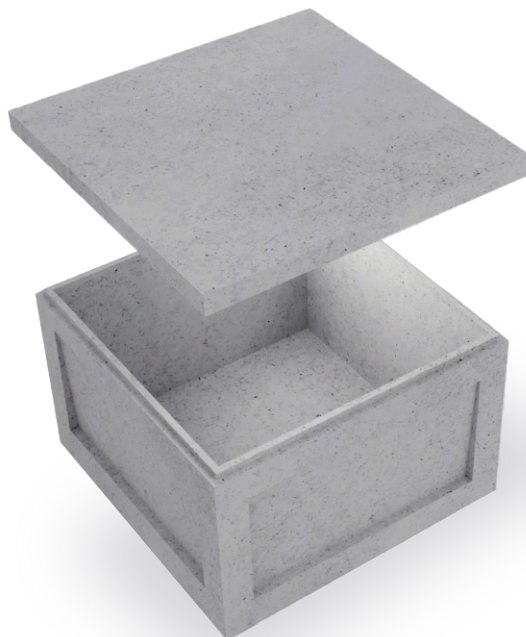

Les Avantages

La crémation est de plus en plus répandue en France, les familles peuvent opter pour la dispersion des cendres aux jardins du souvenir, préférer un emplacement au columbarium ou aménager une petite concession nommée caverne. Les columbariums sont des petites cases permettant l'inhumation des urnes dans des structures hors sol regroupant plusieurs cases. Les caverne sont de petits caveaux pour urnes cinéraires.

Les Particularités

Les cases de columbarium permettent d'accueillir 3 urnes standards au maximum. Plusieurs dimensions sont proposées pour les modèles caverne pouvant s'adapter aux souhaits des familles en nombre de place. Consultez le règlement du cimetière afin de vérifier si des dimensions ne sont pas imposées par la commune.

CAVURNE COLUMBARIUM

Fiches techniques

Les fiches techniques sont disponibles sur notre site internet rubrique Funéraire - Caverne : caveaux-precise.com/caverne.html



CASE 50x50x50 2 urnes standards (diam 20cm)



	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Case	50	50	50	150	36	36	46
Couvercle	50	50	3.5	20			

Palettisation par 8 pièces

CASE 60x60x50 4 urnes standards (diam 20cm)



	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Case	60	60	50	170	50	50	47.5
Couvercle	60	60	4.5	30			


Palettisation par 8 pièces

Levage
2 élingues de levage simple
filetage rond Diamètre 12 mm



CAVURNE COLUMBARIUM

CASE
80x80x52.5
5 urnes standards
(diam 20cm)

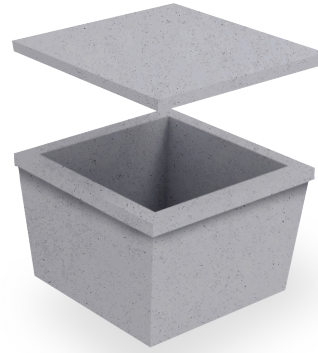

	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Case	80	80	52.5	300	64.6	64.6	48.5
Couvercle	80	80	4	55			

CASE ou PUISARD JARDIN DU SOUVENIR

98x98x60
9 urnes standards



	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Case	98	98	62	350	83	83	56
Couvercle	98	98	60	100			
Grille Caillebotis	98	98					

Levage


2 élingues de levage simple
filetage rond Diamètre 12 mm



FINITIONS SUPÉRIEURES

ENTOURAGE

ENTOURAGE LYON



ENTOURAGE ST ÉTIENNE




ENTOURAGE 240




Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Ouverture (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Entourage Lyon	98	198	9	200	69	153	
Entourage St Étienne	98	197	20	400	68	157	
Entourage 240	98	240	9	240	68	190	

SEMELLES

SEMELLE À JOUE



SEMELLE PLATE




Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Ouverture (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Semelle à joue	130	230	25	470	85	200	
Semelle plate	130	230	6	260	85	200	

Fiches techniques

Les fiches techniques sont disponibles sur notre site internet rubrique Funéraire - Ossuaire : caveaux-precise.com/ossuaire.html




OSSUAIRE

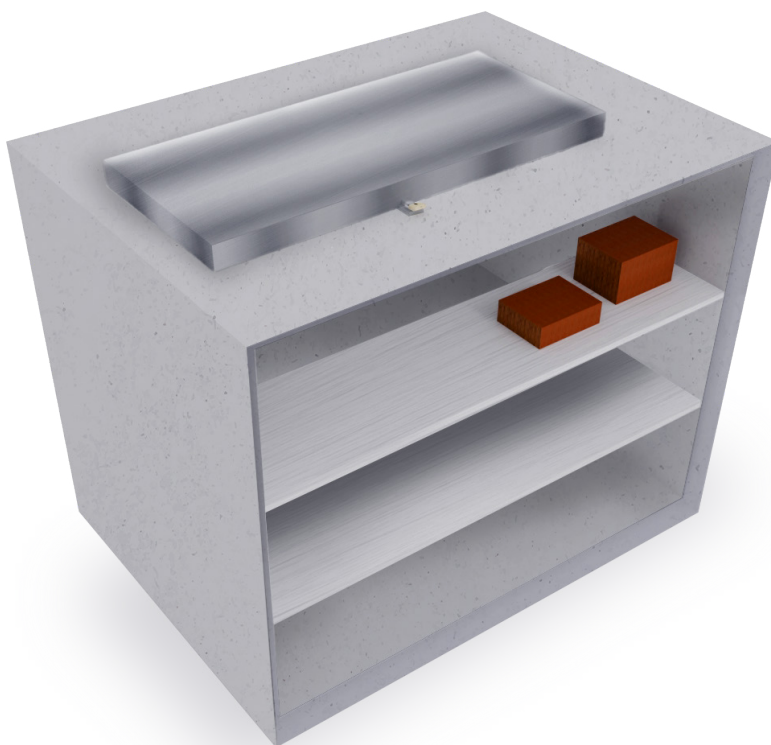

L'ossuaire est un caveau communal. Il regroupe les ossements des concessions reprises par les communes. Selon l'accessibilité et la nature du terrain, il est possible d'installer un ossuaire en monobloc ou en plusieurs éléments.

Ouverture

Supérieure Porte Inox avec verrouillage cadenas

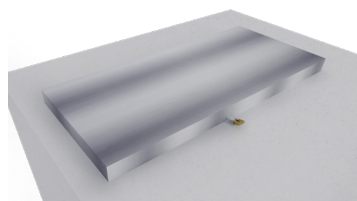

Les portes en inox sont adaptées aux terminaisons de caveaux monoblocs. Elles facilitent l'accès à l'ossuaire pour les professionnels pendant les reprises de concessions.

CONSIGNES DE POSE



Les Avantages

Nous proposons plusieurs fabrications :

- Des caveaux monoblocs traditionnels et lourds de 1 à 4 tonnes que nous pouvons poser avec nos camions portiques spécifiques, ou avec un matériel conséquent (grue ou gros manuscopique).
- Des caveaux en éléments ou ½ éléments plus légers pouvant être manutentionnés à la grue de camion marbrier ou à l'aide d'une pelle mécanique.

Les Particularités

Ces éléments devront être manipulés dans les règles de l'art en respectant les consignes d'utilisation indiquées sur les notices des élingues de levages. Pensez à renouveler fréquemment les élingues de manutention.


Le Remblaiement

Le remblaiement doit être effectué en tout venant ou en gravier.

Compacté par couche.

La pose des caveaux doit se faire sur un fond de fouille nivelé et compacté en sable ou sur des longrines béton.

LES ACCÈS

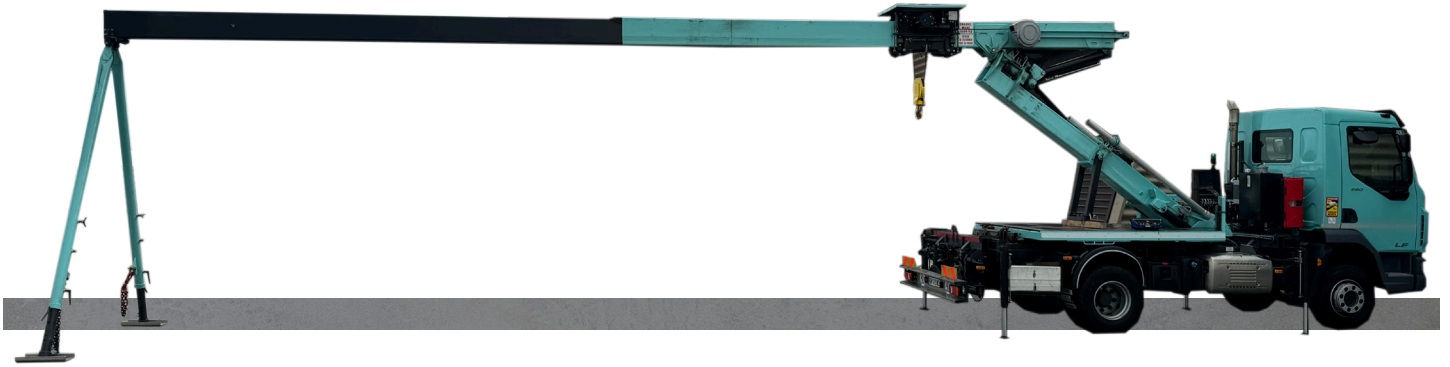

Camion Portique PRÉCASE 12 tonnes



Pose 4 tonnes jusqu'à 10 mètres, selon configuration.
Merci de nous consulter.

Dimensions utiles
Largeur aux rétroviseurs 2.38m
Largeur aux roues 2.30m

LEVAGE




2 élingues de levage simple certifiées CE
Diamètre 12 mm : Maxi 500kg / élingue
Diamètre 16 mm : Maxi 1200kg / élingue
Diamètre 20 mm : Maxi 2000kg / élingue

Le Vissage



Assurez-vous que le filetage est complètement au fond de la douille de soulèvement avant le levage. Il est possible de le dévisser d'un tour pour être sûr que le câble soit correctement aligné pour le levage. **Aucun écart entre l'élément béton et le châssis du système de levage n'est autorisé : le filetage doit être complètement vissé dans la douille.**

Direction de la charge admissible

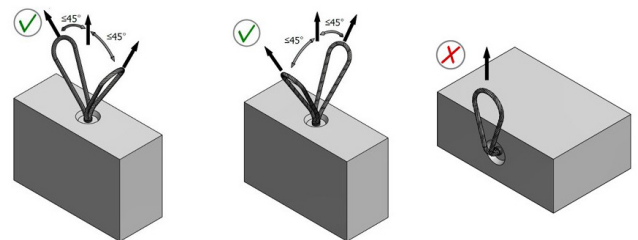

Les élingues doivent être utilisées uniquement pour des tractions obliques dont l'angle est compris entre 0° et 45° par rapport à l'axe de la douille. Les boucles de levage à visser ne conviennent pas pour le retournement et le basculement.



- DEMANDE DE DEVIS
- BON DE COMMANDE

Afin de faciliter votre passage de commande voici les éléments indispensable à préparer.
Bien sûr, nos équipes sont là pour vous guider et répondre à toutes vos questions.

Le Nom du Produit

.....

La Configuration Et Le Nombre de Place

.....
.....

Le Type d'Ouverture

.....
.....

Les Finitions Supérieures

.....
.....

Les Étagères

.....
.....

Le Lieu de Livraison

.....
.....

Le Délai de Livraison Souhaité

.....

Prenez ce bon en photo et envoyez le nous par e-mail en scannant ce QR Code

OU

Appelez-nous au 04 74 40 14 35



contact@caveau-precas.com



Document confidentiel - Ne peut être divulgué sans l'accord de PRÉCASE S.E
Visuel non contractuel, selon les moules de coffrages utilisés des réservations peuvent être présentes.
Conception graphique : Big Or No Design - www.bigornodesign.com



PRÉCASE.SE
La Juyère
01150 VAUX-EN-BUGEY

Tel : 04 74 40 14 35
contact@caveaux-precasse.com



www.caveaux-precasse.com